

# COMBINATION STACK WASHER/DRYER

MLE22PRTKW



CARD READER READY & NON-VEND  
MLE22PRTKW




## TURBOVENT SYSTEM

- A 2,020 RPM blower wheel produces 215 CFM
- Designed for use in long vents, up to 35 meters with two 90° elbows



## DURACORE DRIVE SYSTEM

- Our DuraCore Drive System has a flexible triple-lip seal with a garter spring to help protect bearings
  - Die-cast trunnion
  - Shaft sleeve



## SPACE-SAVING CONFIGURATION

- Full-capacity washer & dryer within the footprint of a single machine
- Console design lowers dryer height for loading and unloading



## TURBOWASH SYSTEM

- Water is lifted from tub base through baffle holes, then showered through the load during agitation pattern
- 10.5 KG capacity allows for large loads to help optimize productivity
- As part of our Advanced Spin Technology, an accelerometer takes a reading of cabinet vibration and allows the washer to expand on final spin speed limits



**AMERICA**  
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS

See [maytagcommerciallaundry.com](http://maytagcommerciallaundry.com) for warranty details.


VISIT [MAYTAGCOMMERCIALLAUNDRY.COM](http://MAYTAGCOMMERCIALLAUNDRY.COM) FOR MORE INFORMATION.

# COMBINATION STACK WASHER/DRYER


## MLE22PRTKW



### SIDE VIEW

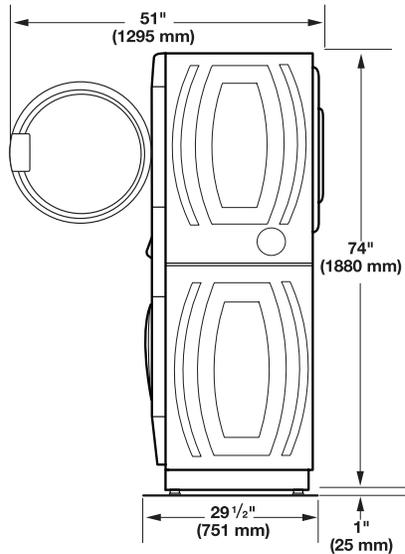

### BACK VIEW

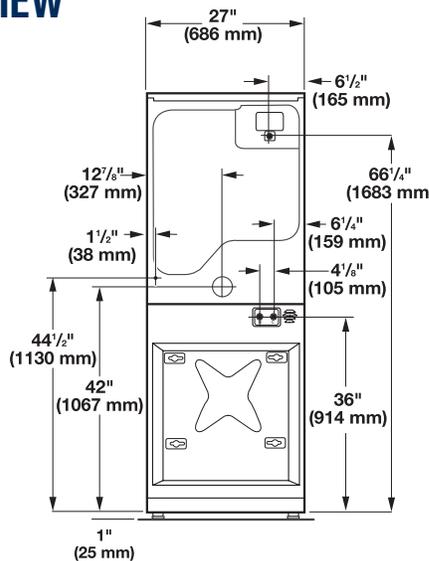

### MAXIMUM EXHAUST DUCT LENGTH PER NUMBER OF TURNS

Number of 90° Turns	Rigid Metal Vent	
	Box Hood and Louvered Style	Angled Hood Style
0	39.6 m (130 ft.)	39.3 m (129 ft.)
1	38.1 m (125 ft.)	36.3 m (119 ft.)
2	35.1 m (115 ft.)	33.2 m (109 ft.)
3	32.3 m (106 ft.)	30.5 m (100 ft.)
4	29.9 m (98 ft.)	28.0 m (92 ft.)

MODELS	MLE22PRTKW
PAYMENT CONFIGURATION	Card Reader Ready & Non-Vend
FUEL TYPE	Electric
<b>CAPACITY</b>	
Washer Capacity — cu. ft. (liters)	3.1 (88)
Dryer Capacity — cu. ft. (liters)	6.7 (190)
IEC Capacity — lb. (kg)	23.2 (10.5)
<b>DIMENSIONS</b>	
Width — in. (mm)	27 (686)
Depth — in. (mm)	29.5 (751)
Height — in. (mm)	74 (1,880)
Door Opening — in. (mm)	14.25 (362)
Exhaust Duct Diameter — in. (mm)	4 (102)*
<b>CRATED DIMENSIONS</b>	
Crated Width — in. (mm)	29.25 (743)
Crated Depth — in. (mm)	34 (864)
Crated Height — in. (mm)	75.75 (1,924)
<b>APPROXIMATE WEIGHT</b>	
Uncrated — lb. (kg)	372 (169)
Crated — lb. (kg)	372 (169)
<b>ELECTRICAL REQUIREMENTS</b>	
Voltage	220V
Frequency	60Hz
Breaker/Fuse — Amps	30
Airflow — CFM (CMM)	215 (6.10)
Electric Heating Element (watts)	4,600
Gas Rating — BTU/hr (kcal/hr)	N/A
Gas Inlet Size — in.	N/A
Motor Size — HP (kW)	1/3 (.25)

\*Use 4" (100 mm) diameter rigid aluminum or galvanized steel duct. Never use plastic, non-metal or combustible duct. See specific instructions for proper installation. Because of continuous product improvement, Maytag reserves the right to change specifications without notice. Export model ships without coin-drop mechanism.

# COMBINAÇÃO DE LAVADORA/SECADORA DE ROUPAS EMPILHADA

MLE22PRTKW



LEITOR DE CARTÃO PRONTO E NÃO COMERCIAL  
MLE22PRTKW




## SISTEMA TURBOVENT

- Uma roda sopradora de 2.020 RPM produz 215 CFM
- Projetado para uso em aberturas grandes, de até 35 metros com dois cotovelos de 90°



## SISTEMA DE ACIONAMENTO DURACORE

- Nosso sistema de acionamento DuraCore tem uma vedação flexível de lábio triplo com uma mola de liga para ajudar a proteger os rolamentos
  - Munhão fundido
  - Bainha do eixo



## CONFIGURAÇÃO ECONOMIZADORA DE ESPAÇO

- Lavadora e secadora de capacidade total no espaço de uma única máquina
- O design do console reduz a altura da secadora para facilitar o carregamento e descarregamento



## SISTEMA TURBOWASH

- A água é levantada da base do tambor através dos orifícios das aletas e, em seguida, pulverizada sobre a carga durante o padrão de agitação
- Capacidade de 10,5 KG permite cargas grandes para ajudar a otimizar a produtividade
- Como parte da nossa Tecnologia Avançada de Centrifugação, um acelerômetro faz a leitura da vibração do gabinete e permite que a lavadora expanda os limites de velocidade da centrifugação final



**AMERICA**  
UMA EMPRESA AMERICANA HÁ MAIS DE 100 ANOS

Consulte [maytagcommerciallaundry.com](http://maytagcommerciallaundry.com) para obter detalhes da garantia.


ACESSE [MAYTAGCOMMERCIALLAUNDRY.COM](http://MAYTAGCOMMERCIALLAUNDRY.COM) PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

# COMBINAÇÃO DE LAVADORA/SECADORA DE ROUPAS EMPILHADA


## MLE22PRTKW



### VISÃO LATERAL

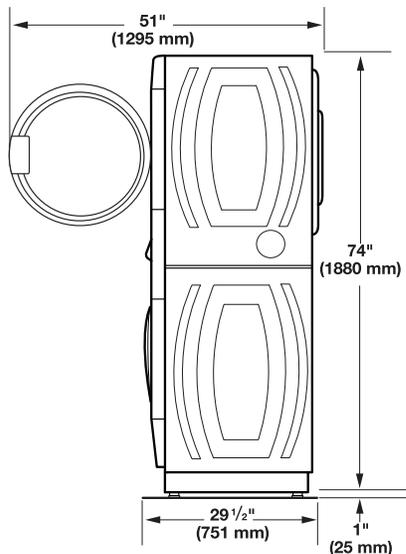

### VISÃO TRASEIRA

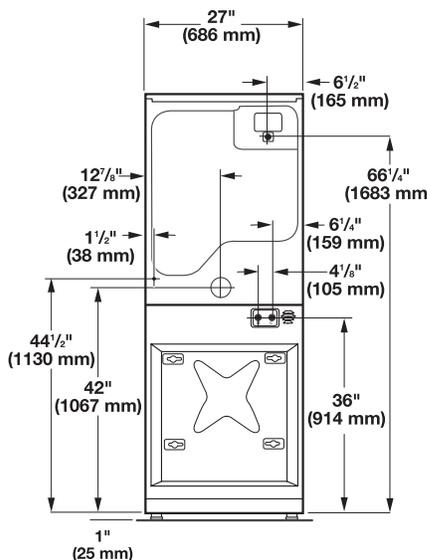

### COMPRIMENTO MÁXIMO DO DUTO DE EXAUSTÃO POR NÚMERO DE VOLTAS

Número de voltas de 90°	Abertura de metal rígido	
	Estilo Coifa em caixa com aletas	Estilo Coifa angular
0	39.6 m (130 pés)	39.3 m (129 pés)
1	38.1 m (125 pés)	36.3 m (119 pés)
2	35.1 m (115 pés)	33.2 m (109 pés)
3	32.3 m (106 pés)	30.5 m (100 pés)
4	29.9 m (98 pés)	28.0 m (92 pés)

MODELOS	MLE22PRTKW
CONFIGURAÇÃO DO PAGAMENTO	Leitor de Cartão Pronto e Não Comercial
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Elétrica
<b>CAPACIDADE</b>	
Capacidade da lavadora — pés cúbicos (litros)	3.1 (88)
Capacidade da secadora — pés cúbicos (litros)	6.7 (190)
Capacidade IEC — lb. (kg)	23.2 (10.5)
<b>DIMENSÕES</b>	
Largura — pol. (mm)	27 (686)
Profundidade — pol. (mm)	29.5 (751)
Altura — pol. (mm)	74 (1,880)
Abertura da porta — pol. (mm)	14.25 (362)
Diâmetro do duto de exaustão — pol. (mm)	4 (102)*
<b>DIMENSÕES COM EMBALAGEM</b>	
Largura com embalagem — pol. (mm)	29.25 (743)
Profundidade com embalagem — pol. (mm)	34 (864)
Altura com embalagem — pol. (mm)	75.75 (1,924)
<b>PESO APROXIMADO</b>	
Sem embalagem — lb. (kg)	372 (169)
Com embalagem — lb. (kg)	372 (169)
<b>REQUISITOS ELÉTRICOS</b>	
Tensão	220V
Frequência	60Hz
Disjuntor/Fusível — Amps	30
Fluxo de ar — CFM (CMM)	215 (6.10)
Elemento de aquecimento elétrico (watts)	4,600
Classificação de gás — BTU/h (kcal/h)	N/A
Tamanho da entrada de gás — pol.	N/A
Tamanho do motor — HP (kW)	1/3 (.25)

\*Use duto rígido de alumínio ou aço galvanizado de 4 pol. (100 mm) de diâmetro. Nunca use dutos de plástico, não metálicos ou combustíveis. Consulte instruções específicas para instalação adequada. Devido à melhoria contínua do produto, a Maytag reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. O modelo de exportação é enviado sem mecanismo de entrada de moedas.